

Configuración de Mozilla Thunderbird para usar el servidor LDAP del Laboratorio de Criptología.

©2013 – CriptoLab


7 de febrero de 2013

1. Introducción


Este manual está basado en mozilla-thunderbird 17.0.2 aunque debería de ser valido para cualquier otra versión.

2. Configuración


1. Abra el menú **Editar** → **Configuración de las cuentas**.

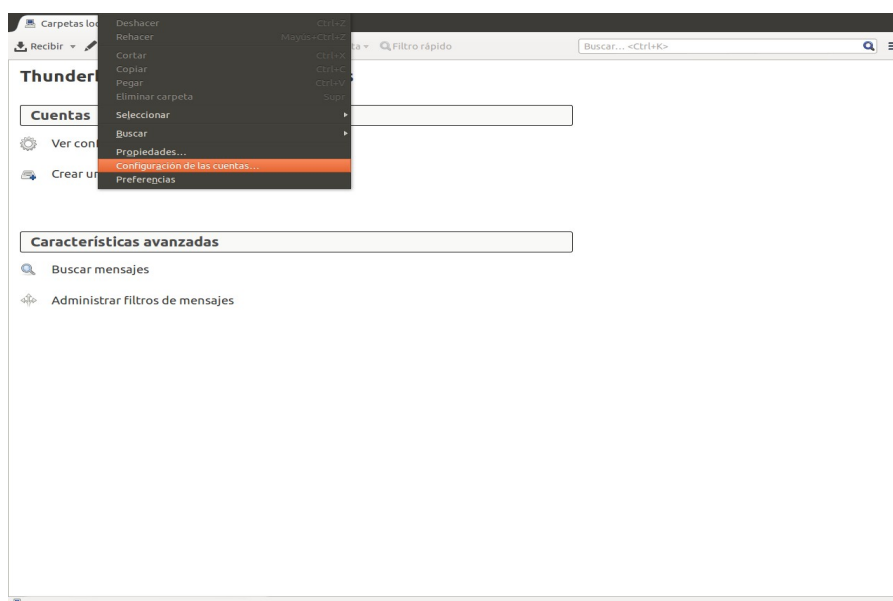

2. Pulse sobre **Redacción y direcciones**.

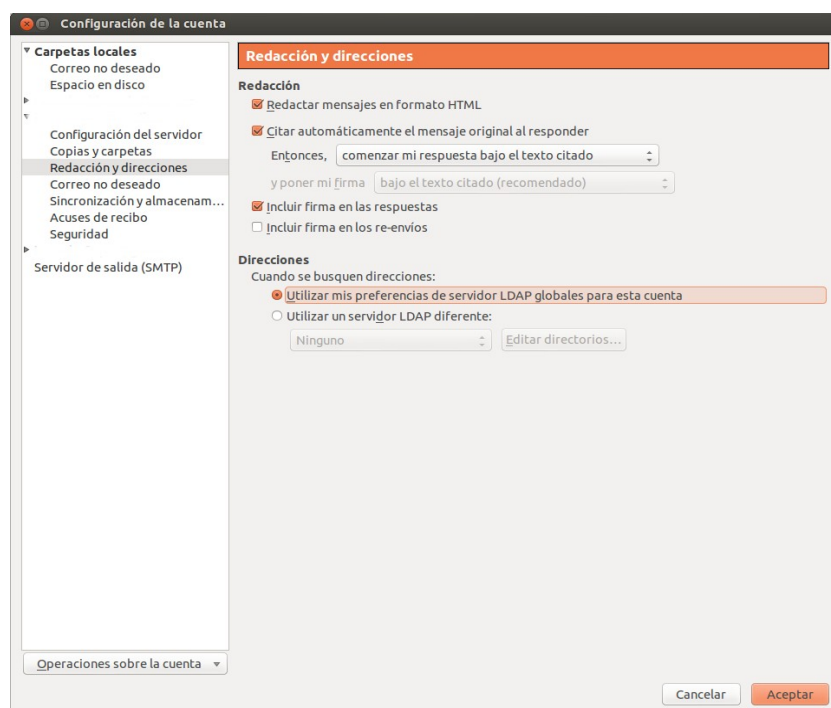

3. Pulse sobre **Utilizar un servidor LDAP diferente**.

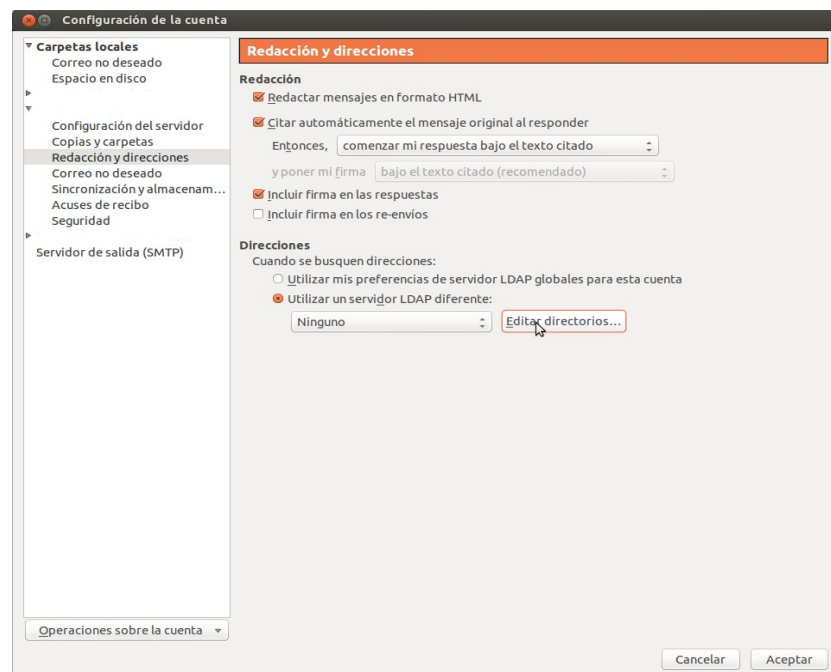


4. Pulse **Editar directorios**.



5. Pulse **Añadir** y edite la configuración tal y como se muestra. Deje el resto de opciones en su estado por omisión.




6. Seleccione **tirnanog** en el menú desplegable en lugar de **ninguno** y pulse aceptar.

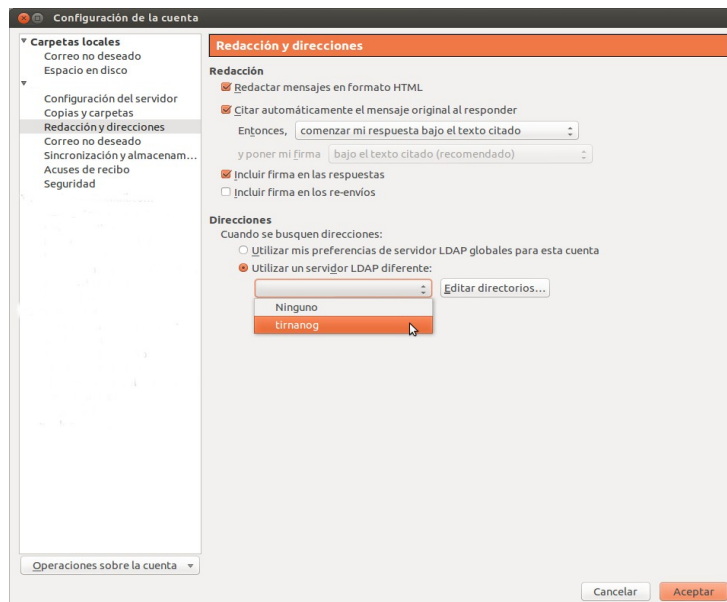

Con esto ya tendría configurado Mozilla Thunderbird para que use un servidor LDAP como libreta de direcciones remota.

3. Búsquedas

1. Abra la libreta de direcciones

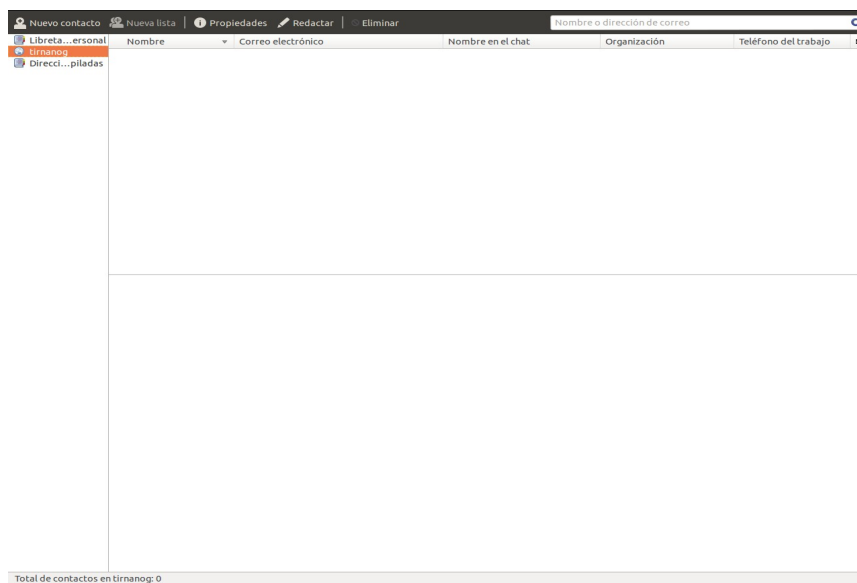

2. Abra una nueva búsqueda desde **Editar** → **Buscar direcciones**

3. Seleccione la libreta de direcciones remota configurada previamente.



4. Realice la búsqueda deseada. Ejemplo, todos aquellos cuyo nombre empiece por *entre*.

